

# HIGH QUALITY MICRO VACUUM PUMP SL252 DOUBLE HEAD PUMPS

高品质微型真空泵SL252双头泵




- 体积小
- 高流量
- 智能启停
- 长寿命

| 基本参数          |              | 电气参数        |                                           | 使用环境   |                 |
|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|--------|-----------------|
| 流量 (L/min)    | 3.5L (质量流量计) | 额定电压 (V)    | 6                                         | 介质工作温度 | 5℃—40℃          |
| 最大负压(Kpa)     | -65~-90      | 额定功率(W)     | 4                                         | 保存环境温度 | -25℃—60℃        |
| 允许操作最大正压(Kpa) | 100          | 空载电流(A)     | 0.55                                      | 环境工作温度 | 5℃—40℃          |
| 泵体            | 进口PA         | 电机类型        | 高品质无刷电机                                   | 操作湿度   | 20%—90%RH       |
| 泵头            | 进口PPS        | 电器保护等级      | IP30                                      | 工作噪音   | ≤ 65dB (我司测试条件) |
| 膜片            | EPDM         | 红色线         | 电源正极 (12~24V)                             |        |                 |
| 阀片            | EPDM         | 黑色线         | 电源负极                                      |        |                 |
| 重量 (g)        | 128          | PWM 线(★可定制) | Frequency: TYP 1K HZ (0.5~10K)            |        |                 |
| 接管            | 接4mm*6mm管    |             | 输入电压 : 0~24V<br>VIH:5V Min / VIL:0.5V Max |        |                 |
|               |              |             | High/open---motor OFF.<br>Low---motor ON. |        |                 |




## PRODUCT SHOWCASE

产品多角度展示

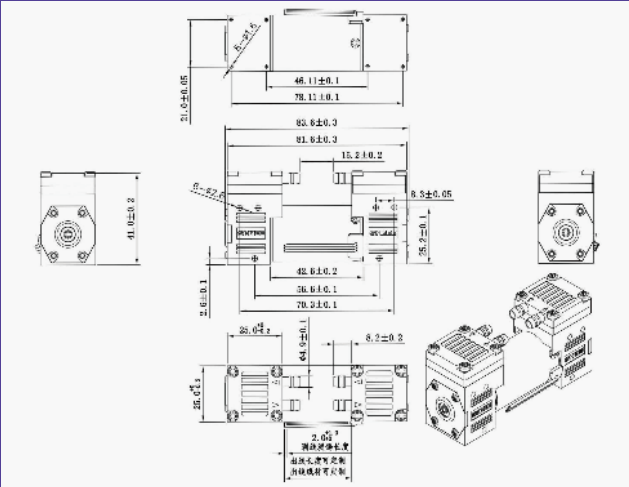

尺寸图 \ Dimension drawing

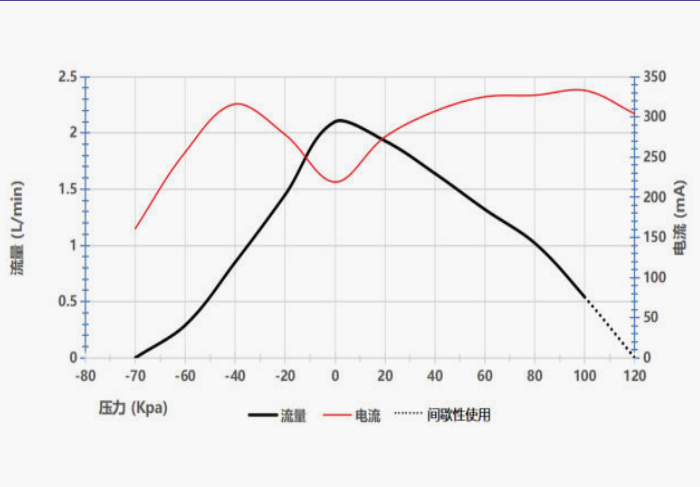

曲线图 \ Graph