

HIGH QUALITY MICRO VACUUM PUMP SL315

高品质微型真空泵SL315


- 免维护
- 强有力
- 高节能
- 微振动



基本参数		电气参数		使用环境	
流量 (L/min)	6~10L(浮子流量计)	额定电压 (V)	6~24	介质工作温度	5°C—40°C
最大负压(Kpa)	-70~-80	额定功率(W)	3~6	保存环境温度	-25°C—60°C
允许操作最大正压(Kpa)	100	空载电流(A)	0.20-0.45	环境工作温度	5°C—40°C
泵体	进口PA	电机类型	高品质无刷电机	操作湿度	20%—90%RH
泵头	进口PPS	电器保护等级	IP30	工作噪音	≤ 65dB
膜片	EPDM	红色线	电源正极		
阀片	EPDM	黑色线	电源负极		
重量 (g)	约200	PWM 线	可定制★		
接管	接4mm*6mm管				


DIMENSIONS AND INSTALLATION

外形尺寸及安装图

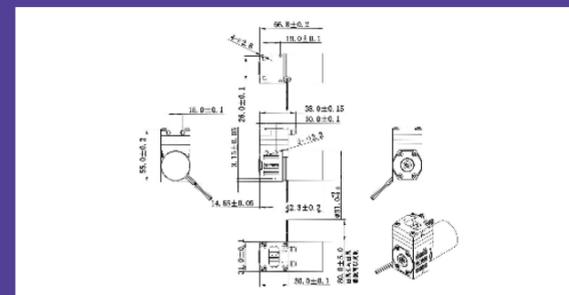

FLOW RATE GRAPH

流量曲线图24V

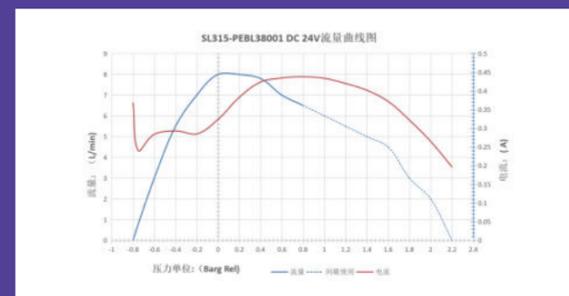

FLOW RATE GRAPH

流量曲线图12V

