


# HIGH QUALITY MICRO VACUUM PUMP SL315 DOUBLE HEAD PUMPS

高品质微型真空泵SL315双头泵




基本参数		电气参数		使用环境	
流量(L/min)	4.8L(质子流量计)	额定电压(V)	12	介质工作温度	5°C—40°C
最大负压(Kpa)	-70~-95	额定功率(W)	9	保存环境温度	-20°C~+50°C
允许操作最大正压(Kpa)	100	空载电流(A)	0.7	环境工作温度	5°C—40°C
泵体	进口PA	电机类型	高品质无刷电机	操作湿度	20%—90%RH(无凝露)
膜片	EPDM	电器保护等级	IP30	工作噪音	≤ 65dB(我司样品测试环境)
阀片	EPDM	红色线	电源正极		
重量(g)	268	黑色线	电源负极		
接管	接4mm*6mm管	PWM线	可定制★		

## PRODUCT SHOWCASE 产品多角度展示

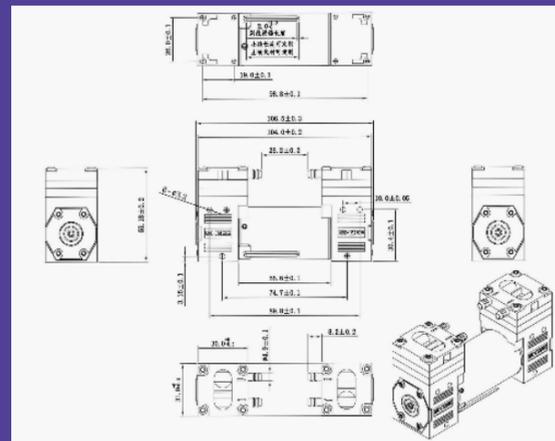

尺寸图 \ Dimension drawing

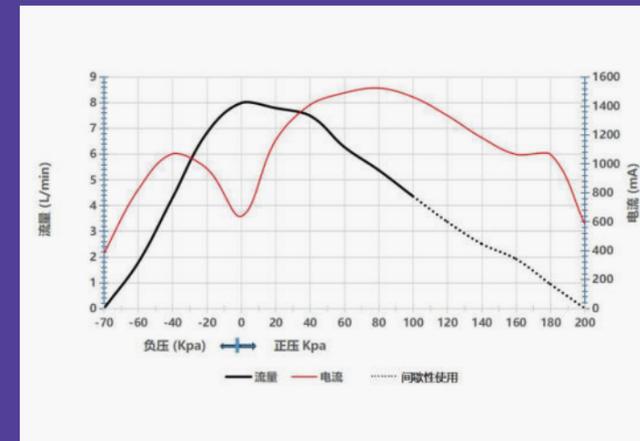

曲线图 \ Graph