HIGH QUALITY MICRO VACUUM PUMP SL436 DOUBLE HEAD PUMPS

高品质微型真空泵SL436双头泵

性能强劲

高流量

并联大流量

串联高负压

基本参数		电气参数		使用环境	
流量 (L/min)	11L(质量流量计)	额定电压 (V)	24	介质工作温度	5°C—40°C
最大负压(Kpa)	-85～-98	额定功率(W)	15	保存环境温度	-25°C—60°C
允许操作最大正压(Kpa)	150	空载电流(A)	0.6	环境工作温度	5°C—40°C
泵体	进口PA	电机类型	高品质无刷电机	操作湿度	20%—90%RH
泵头	进口PPS	电器保护等级	IP30	工作噪音	我司测试条件下≤ 65dB
膜片	EPDM	红色线	电源正极		
阀片	EPDM	黑色线	电源负极		
重量 (g)	约765	黄色线	FG		
接管	接G1/8螺纹	PWM 线	可定制★		

PRODUCT SHOWCASE

产品多角度展示

DIMENSIONS AND INSTALLATION
外形尺寸及安装图

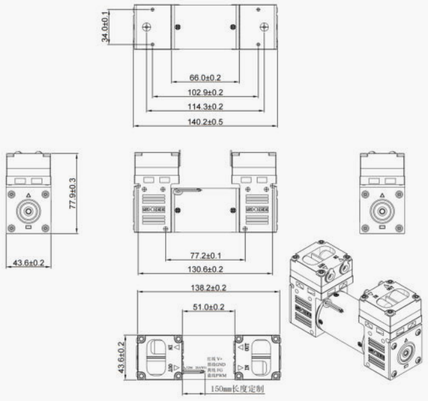

SL436X1-PEBL35001 DC24V
流量曲线图

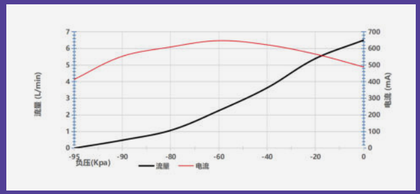
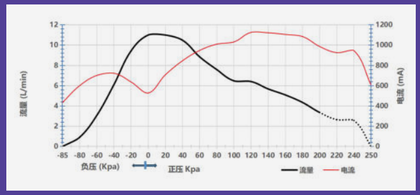
SL436X2-PEBL35001 DC24V
流量曲线图